



ARRIGONI di
Arrigoni Roberto
P.I. 01959230564
www.piscinearrigoni.it
arrigoni@live.it

Spett. le

.....

via

(località Foiano) Capranica (Viterbo)

.....

il 08/03/10

Oggetto: Preventivo impianto filtrazione e rivestimento per vasca 4 x 7 a skimmer con scala in muratura

Caratteristiche principali piscina:



Dimensioni vasca: come da disegno

Perimetro: 22,00 m

Superficie specchio d'acqua: 28,00 m²

Cubatura acqua: 37,00 m³

Destinazione d'uso: Privato (secondo **normativa UNI 10637** classificazione D)

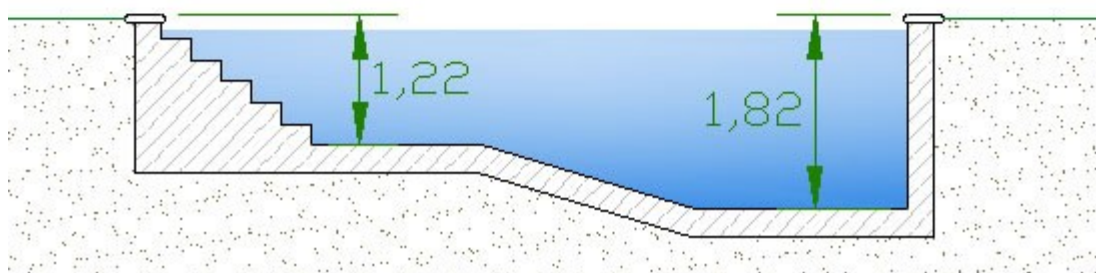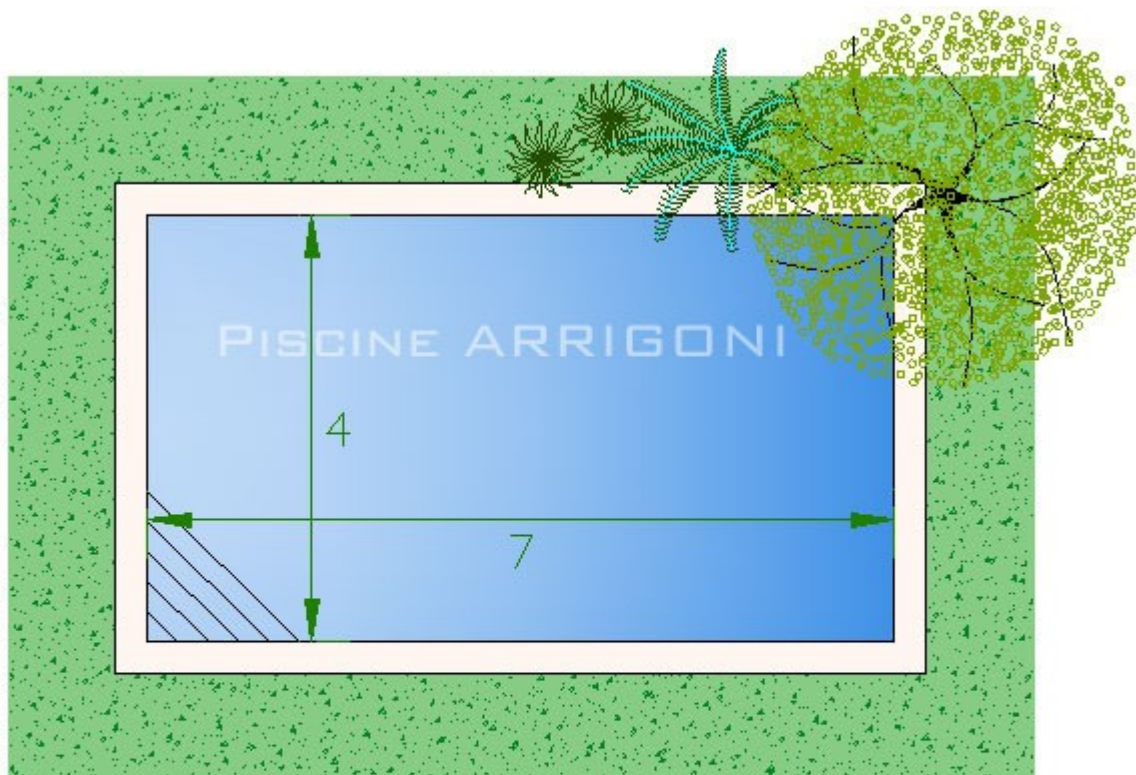



Impianto filtrazione

L'impianto di filtrazione è con filtro a sabbia di dimensioni adeguate secondo **normativa UNI 10637**. La pompa è con prefiltro e specifica per piscine. Il locale tecnico è in muratura interrato e completo di scarico a pavimento. Le linee idrauliche dalla piscina al locale tecnico sono indipendenti e sezionabili una ad una. L'impianto è comandato da timer, protetto da salvavita e da impianto equipotenziale (scarico a terra). Il tempo di filtrazione è di 5 ore e 17 minuti.

Elenco materiale:

Filtro Cantabric Laterale 9 mc/h	n°	1	€	312,00
Valvola seletttrice	n°	1	€	68,64
Sabbia quarzifera	Kg	100	€	40,56
Pompa Sena 1/3 HP	n°	1	€	237,90
Skimmer bocca svasata	n°	1	€	123,24
Scarico di fondo	n°	1	€	39,00
Tubo flex	m	25	€	114,27
Valvole a sfera	n°	4	€	71,76
Raccorderia varia	n°	20	€	46,80
Quadro elettrico con timer	n°	1	€	117,00
Salvavita magnetotermico e cassetina	n°	1	€	56,16
Dispersore di terra e cavo	n°	1	€	48,36
Passanti a muro	n°	2	€	15,60
Bocchette emissione	n°	2	€	15,60
Bocchette aspirafango	n°	0	€	-
Dosatore cloro e bromo	n°	0	€	-
Coperchio con cerniere locale tecnico	n°	1	€	187,20

Materiale	€	1.306,89
Manodopera	€	1.034,37
TOTALE	€	2.341,26



Rivestimento in PVC rinforzato

Il rivestimento è in liner di PVC da 1,5 mm con armatura interna di rinforzo. Viene tagliato e termosaldato direttamente sul posto.

Elenco materiale:

Liner altezza 140 (+ 20%)	mq	0	€	-
Liner altezza 165 (+ 20%)	mq	72	€	1.277,64
Liner altezza 205 (+ 20%)	mq	0	€	-
Liner antisdrucchiolo - altezza 165	mq	2	€	38,10
Profilo in alluminio dritto	m	22	€	173,83
Profilo pretagliato per curve	m	0	€	-
Chiodi ad espansione	n°	150	€	42,12
Bordino in PVC	m	22	€	9,61
PVC liquido	lit	1	€	23,87
Solvente Tangit	kg	1	€	22,05

Materiale	€	1.587,21
Manodopera	€	1.343,03
TOTALE	€	2.930,24

Bordo perimetrale

È composto da pietra ricostruita e serve a “raccordare” il perimetro vasca con il marciapiede o il prato. Ha anche una funzione di sicurezza in quanto mette in evidenza e delimita la vasca.

Elenco materiale:

Bordo standard bianco	m	22	€	327,41
Bordo angolo retto dritto	n°	4	€	42,46
Bordo angolo retto rovescio	n°	0	€	-
Bordo raggio	m	0	€	-
Collante 25 Kg	n°	0	€	-
Stucco 25 Kg	n°	0	€	-

Somma	€	369,87
Manodopera	€	-
TOTALE	€	369,87



Attrezzatura per la pulizia

Sono oggetti indispensabili per la pulizia del fondo e della superficie d'acqua.

Elenco materiale:

Aspirafango	n°	1	€	25,08
Manico telescopico 1,8 - 3,6 m	n°	1	€	24,43
Manico telescopico 2,4 - 5 m	n°	0	€	-
Tubo galleggiante 8 m	n°	1	€	23,83
Tubo galleggiante 10 m	n°	0	€	-
Retino di fondo	n°	1	€	13,38

Somma	€	86,72
Manodopera	€	-
TOTALE	€	86,72

Prodotti chimici per l'avvio e analisi

Per l'avvio della piscina, oltre ad un tester per misurare cloro e pH, serve un primo trattamento con i classici prodotti per la disinfezione dell'acqua di piscina. Quantità sufficienti per l'avvio.

Elenco materiale:

Cloro in polvere 5 kg	kg	5	€	31,84
Pastiglioni 600	n°	1	€	5,41
Flocculante 5 lit	lit	5	€	15,48
pH minor 8 kg	kg	8	€	18,70
Antialghe concentrato 10 kg	kg	10	€	25,97
Tester analisi	n°	1	€	20,37

Somma	€	117,77
Manodopera	€	-
TOTALE	€	117,77



Riepilogo dell'offerta:

Impianto filtrazione

Materiale	€	1.306,89
Manodopera	€	1.034,37
TOTALE	€	2.341,26

Rivestimento in PVC rinforzato

Materiale	€	1.587,21
Manodopera	€	1.343,03
TOTALE	€	2.930,24

Bordo perimetrale

Somma	€	369,87
Manodopera	€	-
TOTALE	€	369,87

Attrezzatura per la pulizia

Somma	€	86,72
Manodopera	€	-
TOTALE	€	86,72

Prodotti chimici per l'avvio e analisi

Somma	€	117,77
Manodopera	€	-
TOTALE	€	117,77

Totale costo materiale	€	3.468,46
Totale costo manodopera	€	2.377,40
Totale costo dell'opera	€	5.845,86



Tutti i prezzi si intendono compresi di tasse e tributi

Modalità di pagamento:

35 % alla firma del contratto; 35% prima della posa del telo e del filtro; saldo alla fine dei lavori.

È a carico del cliente:

1. Gli scavi e lo smaltimento terra
 2. Le opere in muratura
 3. La posa in opera del bordo perimetrale
 4. Tutto ciò che non è stato esplicitamente menzionato
-

Il cliente dichiara per i seguenti articoli:

1. Di accettare e rispettare le modalità di pagamento.
2. Di accettare per qualsiasi eventuale controversia, il Foro competente di Civita Castellana (VT).
3. Di essere in possesso di tutti i permessi necessari alla costruzione dell'opera