



ARRIGONI di  
Arrigoni Roberto  
P.I. 01959230564  
**Numero Albo Artigiani (VT): 39708**  
Via Casalaccio, 13/A  
01033 – Civita Castellana (VT)  
www.piscinearrigoni.it  
arrigoni@live.it

### Committente

.....  
.....  
00142 Roma

**Oggetto:** Contratto fornitura e posa componenti piscina.  
*Con l'emissione di questo documento si considerano nulli tutti i precedenti preventivi o contratti.*

### Luogo costruzione piscina


.....  
.....  
Capalbio (GR)

**Documento del:** 01/02/12

### Caratteristiche principali piscina:

- Dimensioni vasca:** come da disegno
- Perimetro:** 34 m
- Superficie specchio d'acqua:** 60 m<sup>2</sup>
- Superficie totale fondo e pareti:** 102,00 (in realtà sono 105)
- Volume acqua:** 71,00 m<sup>3</sup> circa

*Si informa che il trattamento dei dati viene effettuato per l'espletamento degli adempimenti di legge.*

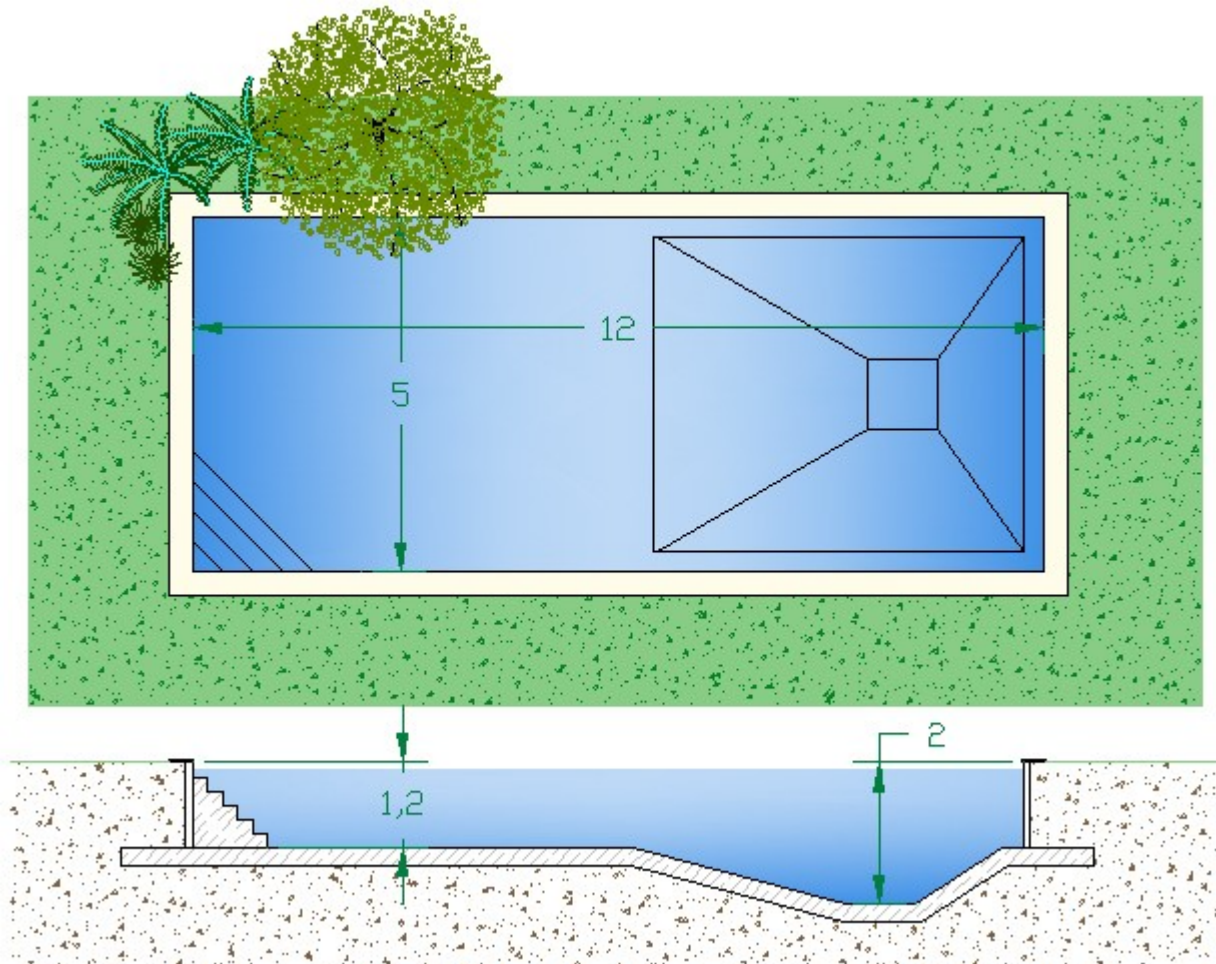



## Locale tecnico di filtrazione

Il locale tecnico è costituito da filtro a sabbia 750 mm di diametro, elettropompa con prefiltro, tubazioni e raccordi.

### Elenco materiale:

Filtro Vesuvio 750 Ø - 22 mc/h	n°	1	€	598,00
Sabbia quarzifera 0,4 - 0,8 mm	kg	250	€	112,50
Valvola selettiva per controlavaggio	n°	1	€	58,50
Raccorderia valvola selettiva 50 per filtro maggiorato	n°	1	€	44,55
Pompa alto rendimento Victoria HP 1 con prefiltro	n°	1	€	484,00
Valvole a sfera 40 Ø	n°	5	€	94,50
Valvole a sfera 50 Ø	n°	0	€	-
Valvole a sfera 63 Ø	n°	0	€	-
Raccorderia e vari	n°	35	€	157,50
Quadro elettrico con timer e interruttori	n°	1	€	209,44

Tot. materiale	€	1.758,99
Manodopera	€	600,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>2.358,99</b>

---

## Materiale per il ricircolo

Si tratta di quei componenti atti a permettere il ricircolo e la filtrazione dell'acqua di piscina. Tali dispositivi, come tutti gli altri, rispettano la normativa europea per la sicurezza e l'igiene degli impianti natatori.

### Elenco materiale:

Skimmer bocca svasata	n°	2	€	306,00
Scarico di fondo art. 00271	n°	1	€	41,40
Tubo in polietilene BD 40 Ø	m	145	€	304,07
Tubo in polietilene BD 50 Ø	m	0	€	-
Raccordo per polietilene 40 Ø x 1 1/2" o 2"	n°	10	€	46,80
Raccordo per polietilene 50 Ø x 1 1/2" o 2"	n°	0	€	-
Te per polietilene - 50 Ø	n°	0	€	-
Passanti a muro art. 15663	n°	2	€	14,65
Bocchette emissione - portata max 7 mc/h	n°	2	€	48,10
Raccordi e vari	n°	10	€	45,00

Tot. materiale	€	806,01
Manodopera	€	400,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.206,01</b>





## Attrezzatura per la pulizia

Sono attrezzi indispensabili alla pulizia del fondo e della superficie della piscina.

### Elenco materiale:

Aspirafango - art. 01350	n°	1	€	25,54
Manico telescopico 2,4 - 4,8 m - art. 38423	n°	2	€	64,04
Tube galleggiante 12 m - art 01376	n°	1	€	18,40
Retino di fondo - art. 36614	n°	1	€	12,18

Materiale	€	120,16
Manodopera	€	-
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>120,16</b>

---

## Prodotti chimici per l'avvio e analisi

Per l'avvio della piscina, oltre ad un tester per misurare il cloro e il pH, serve un primo trattamento con i classici prodotti per la disinfezione dell'acqua di piscina.

### Elenco materiale:

Cloro in polvere	kg	10	€	64,80
Pastiglioni 500 gr	Kg	10	€	90,56
Flocculante	lit	10	€	38,07
pH minor 25 kg	kg	25	€	42,93
Detergente per pulizia linea galleggiamento	lit	1	€	5,74
Polltester cloro libero e pH - art. 14646	n°	1	€	23,91

Materiale	€	266,01
Manodopera	€	-
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>266,01</b>

---

## Riepilogo dell'offerta:

### Locale tecnico

Tot. materiale	€	1.758,99
Manodopera	€	600,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>2.358,99</b>

### Riciclo

Tot. materiale	€	806,01
Manodopera	€	400,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.206,01</b>



### illuminazione

Tot. materiale	€	723,62
Manodopera	€	200,00
TOTALE	€	923,62

### Rivestimento in PVC rinforzato

Tot. Materiale	€	3.340,55
Manodopera	€	1.440,72
TOTALE	€	4.781,26

### Attrezzatura per la pulizia

Materiale	€	120,16
Manodopera	€	-
TOTALE	€	120,16

### Prodotti chimici per l'avvio

Materiale	€	266,01
Manodopera	€	-
TOTALE	€	266,01

---

Totale materiale	€	7.015,34
Totale manodopera	€	2.640,72
<b>TOTALE OPERA</b>	<b>€</b>	<b>9.656,06</b>

*I prezzi si intendono **comprensivi di tasse e tributi***

---

## Note sulla tipologia e qualità dei materiali:

Gli accessori come filtro, pompa, skimmer, fari ecc. sono della ASTRALPOOL. Questa azienda è leader nel mercato italiano della componentistica per piscine pubbliche e private. **La ASTRALPOOL ha sedi ufficiali per la distribuzione e l'assistenza in tutta Italia.** La sede per il Lazio si trova a in via Trento, 1/A - Pomezia La sede per la Toscana si trova in via Liguria, 5 Località Gello - Pontedera (PI)

Il liner in PCV da 1,5 mm di spessore con armatura interna di rinforzo, resistente ai raggi ultravioletti, può essere o dalla FLAG SPA prodotto in Italia, oppure della ASTRALPOOL.

Gli altri componenti come tubazioni, raccordi, prodotti chimici ecc sono tutti a norma ed appartengono a produttori diversi.



## È compreso:

- L'assistenza in loco per la prima stagione di utilizzo
  - La messa a riposo e l'apertura per la seconda stagione di utilizzo
  - La consulenza in loco ai muratori incaricati per le opere edili
- 

## Sono a carico del cliente:

1. Gli scavi , il rinterro
  2. La costruzione del grezzo della vasca (fondo, pareti, gradinata)
  3. La realizzazione del massetto sulla base della vasca
  4. **La rasatura della base, pareti e gradinata** della vasca
  5. La fornitura e posa del bordo perimetrale
  6. La costruzione del marciapiede perimetrale alla vasca
  7. La costruzione del vano che ospiterà il filtro e l'elettropompa. (L'eventuale locale prefabbricato in materiale plastico ha un costo aggiuntivo di circa € 1.300,00)
  8. **La fornitura di elettricità sotto salvavita fin dentro il locale tecnico**
  9. **La fornitura di linea di scarico a terra elettrico fin dentro il locale tecnico**
  10. **Una presa di acqua con valvola a sfera in prossimità della vasca, per riempimento piscina.** (La piscina non dispone di sistemi automatici di ripristino livello acqua.)
  11. Tutte le opere in muratura
  12. Tutto ciò che non è stato esplicitamente indicato
- 

## Recesso dal contratto:

**Il cliente può in qualsiasi momento recedere dal contratto senza l'onere di alcuna penale o costo aggiuntivo.**

Resta chiaramente obbligato a saldare il materiale e il lavoro già fornito fino a quel momento. Al pari, acconti che superano in valore il materiale ed il lavoro fornito fino a quel momento, verranno conguagliati.

Resta comunque valido la parte del contratto circa il foro competente.



## Modalità di pagamento e cronologia lavori:

**I tempi di posa dei componenti saranno determinati dalla tempistica dell'artigiano edile incaricato.**

In linea di massima la piscina sarà funzionante e pronta al collaudo circa due settimane dopo la consegna da parte del muratore di tutte le opere riguardanti la piscina (vasca, bordo, marciapiede, locale tecnico, ecc.).

### Nel dettaglio:

- 1) **Primo acconto all'accettazione del contratto € 2.400,00**
- 2) Posa accessori di riciclo nelle pareti e nel fondo.
- 3) Posa delle tubature con allaccio agli accessori murati.
- 4) **Secondo acconto € 4.800,00**
- 5) Posa telo rivestimento e allestimento locale tecnico.
- 6) Consegna e collaudato dell'opera
- 7) **Saldo** entro i 30 gironi dal collaudo.

Il pagamento degli acconti potrà avvenire attraverso *bonifico bancario* sul seguente conto:

*Cassa di Risparmio di Orvieto, filiale di Civita Castellana (VT)*

*IBAN: IT35 M062 2073 0300 0000 1100 929*

*Conto corrente intestato ad Arrigoni Roberto*



## Il committente dichiara per i seguenti articoli:

1. Di accettare e rispettare le modalità di pagamento (vedi voce “*Modalità di pagamento e cronologia lavori*”).
2. Di accettare per qualsiasi eventuale controversia, il Foro competente di ROMA.
3. Di essere in possesso di tutti i permessi necessari alla costruzione dell’opera.
4. Di accettare eventuali variazioni circa gli articoli indicati negli elenchi dei materiali, a patto che tali sostituzioni siano equivalenti per funzioni, qualità e costi a quelli originalmente indicati.
5. Di accettare che piccole variazioni circa le quantità o le lunghezze delle tubature, cavidotti, cavi elettrici, raccordi idraulici, membrane in liner e quant’altro non possono costituire motivo per variare il costo totale dell’opera.

.....

Le parti dopo attenta lettura approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le parti di questo contratto compresi gli articoli 1 (modalità di pagamento) e 2 (sede del Foro competente).

.....