



ARRIGONI di
Arrigoni Roberto
P.I. 01959230564
Numero Albo Artigiani (VT): 39708
www.piscinearrigoni.it
arrigoni@live.it

Spett. le


.....
.....

Oggetto: Preventivo fornitura componenti piscina ad acqua salata

Documento del: 29/11/11

Caratteristiche principali piscina:

- Dimensioni vasca:** come da disegno
- Perimetro totale:** 33,00
- Superficie specchio d'acqua:** 53,00 m²
- Superficie totale pareti, fondo, tramoggia, scala:** 97,6 m²
- Cubatura vasca:** 67,13 m³
- Cubatura acqua:** 62,00 m³ (circa)

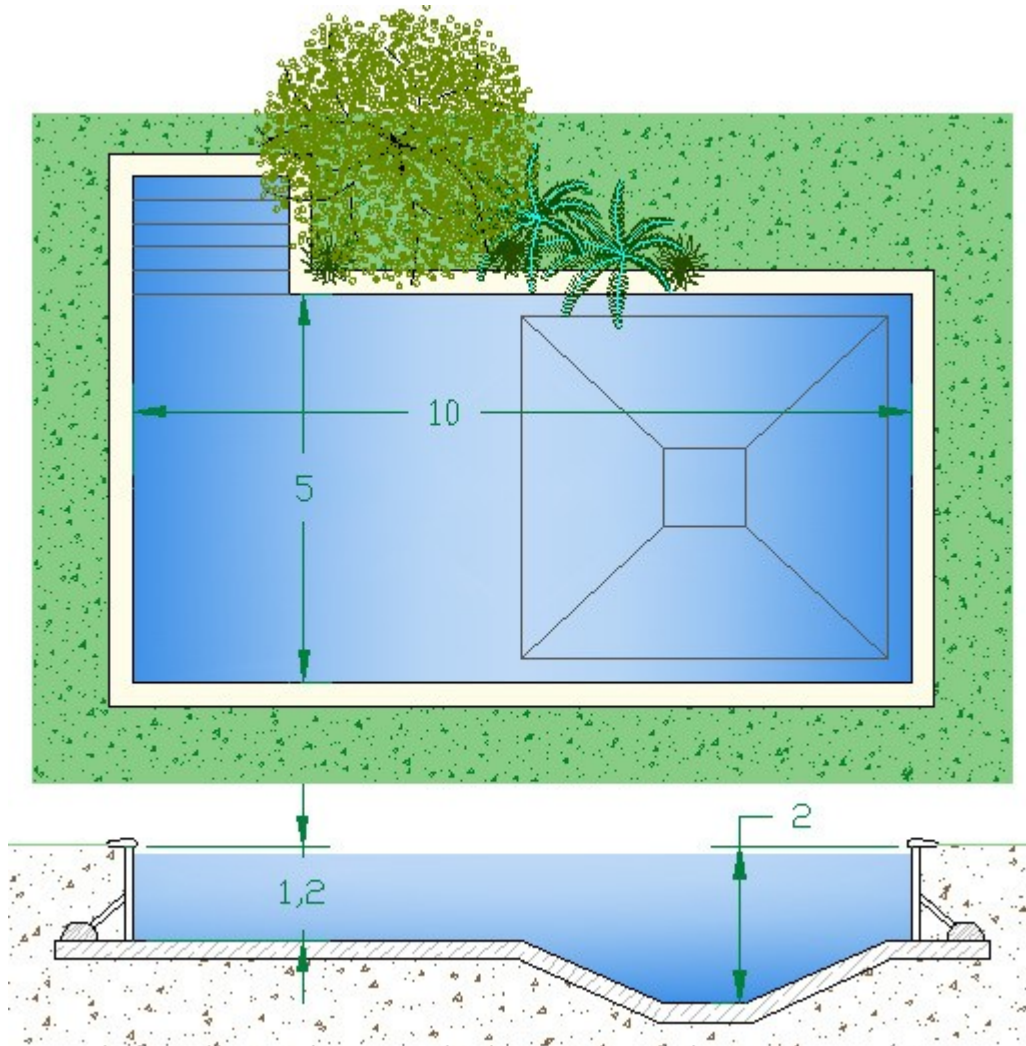



Locale tecnico di filtrazione

Il locale tecnico è costituito da filtro a sabbia, elettropompa, quadri elettrici, tubazioni e raccordi. L'impianto è comandato da timer.

Elenco materiale:

Codice	Descrizione articolo	Un.	Q.	P. unitario	Importo
15486	Filtro Vesuvio 600 Ø - 14 mc/h	n°	1	€ 442,32	€ 442,32
00596	Sabbia quarzifera 0,4 - 0,8 mm	kg	150	€ 0,48	€ 71,47
34543	Valvola selettiva per controlavaggio	n°	1	€ 59,73	€ 59,73
38771	Pompa Victoria Plus HP 3/4 con ampio prefiltro	n°	1	€ 467,32	€ 467,32
41941	Valvole a sfera 50 Ø	n°	4	€ 19,10	€ 76,38
41942	Valvole a sfera 63 Ø	n°	0	€ -	€ -
32588	Gomiti 50 Ø	n°	10	€ 2,95	€ 29,54
32592	Te del 50 Ø	n°	3	€ 3,71	€ 11,12
32603	Chivarda del 50 Ø x 1 e 1/2	n°	3	€ 6,17	€ 18,52
02709	Tubo rigido PVC - 50 Ø	m	2	€ 3,17	€ 6,35
01383	Tubo flessibile PVC - 50 Ø	m	0	€ -	€ -
26202	Adesivo extrarapido per PVC - confezione 500 cc	n°	1	€ 11,62	€ 11,62
28828	Solvente per PVC - confezione 1000 cc	n°	1	€ 7,36	€ 7,36
14942	Rotolo teflon 12 mm / 12 m	n°	5	€ 0,46	€ 2,29
02136	Collari fissa tubi del 50 Ø	n°	4	€ 1,27	€ 5,07
25718	Quadro elettrico timer	n°	0	€ -	€ -
25722	Quadro elettrico timer e comando fari	n°	1	€ 269,59	€ 269,59
25726	Qua. Elett. timer, comando fari e salvavita	n°	0	€ -	€ -

Costo materiali	€ 1.478,66
Manodopera	
TOTALE	€ 1.478,66

Materiale per il ricircolo

Si tratta di quei componenti che permettono il ricircolo e la filtrazione dell'acqua di piscina.

Elenco materiale:

Codice	Descrizione articolo	Un.	Q.	P. unitario	Importo
01464	Skimmer bocca ampia	n°	2	€ 144,07	€ 288,15
00271	Presa di fondo	n°	1	€ 42,71	€ 42,71
15663	Passante a muro	n°	2	€ 7,76	€ 15,51
	Adattatore femmina 50 Ø x 1 e 1/2	n°	2	€ 3,44	€ 6,88
	Gomito 1 e 1/2 x 50 Ø per polietilene	n°	2	€ 6,62	€ 13,24
	Te 50 x 50 x 50 Ø per polietilene	n°	1	€ 7,26	€ 7,26
	Raccorodo dritto m. 1 e 1/2 x 50 Ø per polietilene	n°	5	€ 5,96	€ 29,78
	Tubo polietilene 50 Ø - BD PN6	m	100	€ 3,37	€ 337,32
14942	Rotolo teflon 12 mm / 12 m	n°	3	€ 0,46	€ 1,37

Costo materiali	€ 742,22
Manodopera	
TOTALE	€ 742,22



Illuminazione

La piscina è illuminata da **grandi** fari alogeni da **300 W** a norma. I fari sono alimentati da apposito trasformatore con doppio isolamento anch'esso a norma.

Elenco materiale:

00364 ip Nicchia per faro standard o a led	n°	2	€	57,01	€	114,02
11279 Corpo faro alogeno da 300W.	n°	2	€	99,77	€	199,53
28138 Tubo flessibile collegamento faro a scatola	n°	2	€	5,99	€	11,99
00392 Scatola derivazione in ABS	n°	2	€	21,41	€	42,82
35386 Trasformatore di sicurezza con custodia 800 VA	n°	1	€	205,82	€	205,82
Cavo elettrico unipolare 10 mmq	m	100	€	0,77	€	77,18
Cavo elettrico unipolare 6 mmq	m	0	€	-	€	-
Cavo elettrico unipolare 4 mmq	m	0	€	-	€	-
Cavidotto 50 Ø	m	50	€	1,12	€	56,22

Costo materiali	€	707,59
Manodopera	€	-
TOTALE	€	707,59

Cloratore a sale

IL cloratore a sale è un elettrolizzatore che trasforma il cloruro di sodio in cloro, ossigeno attivo, e acido. Tale dispositivo permette di condurre la piscina senza acquistare il cloro in sechielli.

Elenco materiale:

Codice	Descrizione articolo	Un.	Q.	P. unitario	Importo
42349	AstralPool Chlore Smart + 100	n°	1	€ 1.338,69	€ 1.338,69
	Salgemma per alimenti	kg	500	€ 0,29	€ 142,93

Costo materiali	€	1.481,63
Manodopera		
TOTALE	€	1.481,63

Riepilogo dell'offerta:

Locale tecnico

Costo materiali	€	1.478,66
Manodopera		
TOTALE	€	1.478,66



Riciclo

Costo materiali	€ 742,22
Manodopera	
TOTALE	€ 742,22

Illuminazione

Costo materiali	€ 707,59
Manodopera	€ -
TOTALE	€ 707,59

Cloratore a sale

Costo materiali	€ 1.481,63
Manodopera	
TOTALE	€ 1.481,63

Totale materiale	€ 2.928,47
Totale manodopera	€ -
TOTALE OPERA	€ 2.928,47

I prezzi si intendono IVA esclusa
