



ARRIGONI di  
Arrigoni Roberto  
01033 – Civita Castellana (VT)  
P.I. 01959230564  
**Numero Albo Artigiani: 39708**  
C. F. RRGRRT63C01H501X  
cell. 320 32.89.415  
www.piscinearrigoni.it  
arrigoni@live.it

**Spett. le**

.....  
zona Marcigliana - Roma

Civita Castellana li 23/01/10

**Oggetto:** Preventivo realizzazione impianto piscina, rivestimento liner in PVC, predisposizione idromassaggio

### Caratteristiche principali piscina:

**Dimensioni vasca:** 10,00 x 5,00 - h 1,20 - scala ad angolo - tramoggia


**Perimetro:** 30 m

**Superficie specchio d'acqua:** 50,00 m<sup>2</sup>

**Superficie pareti:** 36,00 m<sup>2</sup>

**Cubatura acqua:** 56,00 m<sup>3</sup>

**Destinazione d'uso:** Privato (secondo **normativa UNI 10637** classificazione D)

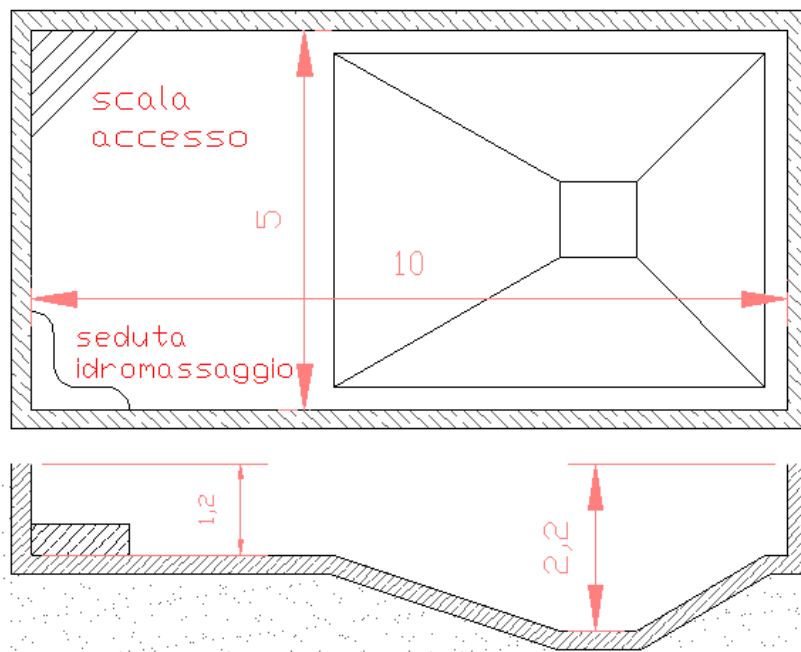



## DESCRIZIONE GENERALE OFFERTA

### Impianto depurazione e illuminazione

Impianto secondo **norma UNI 10637**: tempi filtrazione totale acqua inferiore alle **6 ore**; 2 skimmer; 2 bocchette di mandata, 1 presa di fondo, filtro a sabbia 14 m<sup>3</sup>/h; pompa 1 Hp; 2 fari 300 W. alogeni.

Listino di riferimento: **ASTRAL POOL** Listino prezzi 2009

Per il dettaglio del materiale si rimanda alla voce: “**DETTAGLIO MATERIALE IMPIANTO**”

.....

### Rivestimento estetico e impermeabilizzazione:

Rivestimento in liner in PVC da 1,5 mm con trama di rinforzo interna. Tagliato e termosaldato direttamente sul posto:

Listino di riferimento: **ASTRAL POOL** Listino prezzi 2009

Per il dettaglio del rivestimento si rimanda alla voce: “**RIVESTIMENTO LINER IN PVC**”

.....

### Accessori per la pulizia e prodotti chimici

Accessori per la pulizia del fondo più prodotti chimici per avvio uso piscina:

Listino di riferimento: **ASTRAL POOL** Listino prezzi 2009

Per il dettaglio del materiale si rimanda alla voce: “**ACCESSORI PER LA PULIZIA E PRODOTTI**”

.....

### Predisposizione impianto idromassaggio

Predisposizione per la realizzazione di un impianto di idromassaggio.

Listino di riferimento: **ASTRAL POOL** Listino prezzi 2009

Per il dettaglio del materiale si rimanda alla voce: “**PREDISPOSIZIONE IDROMASSAGGIO**”

.....



## *DETTAGLIO MATERIALE IMPIANTO*

- ✓ Filtro a sabbia 600 Ø mm – 14 m<sup>3</sup> ogni ora – uscite ingressi 1” ½
- ✓ Sabbia quarzifera necessaria per il filtro
- ✓ Valvola selettiva semiaautomatica per filtro
- ✓ Pompa specifica per piscine 1 Hp, con prefiltro
- ✓ Salvavita e quadro elettrico con timer
- ✓ Due fari a 12 V – 300 W alogeni
- ✓ Trasformatore per fari e interruttore
- ✓ Due skimmer bocca svasata e prolungati
- ✓ Due bocchette di immissione con flusso direzionale
- ✓ Una presa di fondo per svuotamento rapido vasca
- ✓ Tubature e raccordi necessari
- ✓ Manodopera per la posa del materiale

## *RIVESTIMENTO LINER IN PVC*

- ✓ Liner in PVC da 1,5 mm costituita da doppio strato, con trama di rinforzo interna in poliestere
- ✓ Profilo in alluminio per fissaggio liner
- ✓ Liner in PVC antiscivolo specifico per gradini da 1,5 mm - doppio strato con trama di rinforzo
- ✓ PVC liquido per stuccature sulle giunture
- ✓ Manodopera per la posa in opera



## *ACCESSORI PER LA PULIZIA E PRODOTTI*

- ✓ Manico telescopico 1,8 – 4,8 m - in alluminio
- ✓ Aspirafango articolato per fondo e scale
- ✓ Tester per controllo cloro, pH
- ✓ Tubo galleggiante per aspirafango (lunghezza necessaria)
- ✓ Cloro in pastiglie in quantità necessaria per avvio piscina
- ✓ Cinque litri di flocculante
- ✓ Cinque litri di Antialghe
- ✓ Cinque kg di dicloro granulare

## *PREDISPOSIZIONE IDROMASSAGGIO*

- ✓ Otto bocchette di mandata a parete
- ✓ Due bocche a parete di aspirazione
- ✓ Un pulsante start / stop idromassaggio
- ✓ Undici passanti a muro
- ✓ Tubature e raccorderia necessaria



## Riepilogo offerta:

Impianto di depurazione (posa e fornitura)  
Rivestimento impermeabilizzante (posa e fornitura)  
Accessori pulizia e prodotti chimici  
Predisposizione idromassaggio (posa e fornitura)

**TOTALE**

**€ 9.000,00 (novemila)**

*i prezzi si intendono tasse e tributi inclusi*

.....

## Modalità di pagamento:

25 % alla firma del contratto; 50 % ad uno stato avanzato dei lavori, (dopo la posa degli accessori di riciclo, skimmer, tubi, ecc. prima della posa del filtro, pompa, liner); saldo alla fine dei lavori.

.....

## Viene ulteriormente concesso:

1. Consulenza nelle realizzazione delle opere murarie.
  2. Consulenza negli scavi.
  3. Assistenza e istruzioni per tutta la prima stagione di utilizzo, circa la manutenzione, la pulizia, il dosaggio dei prodotti e la messa a riposo.
- .....

## É a carico del cliente:

1. Gli scavi e il trasporto terra.
  2. La realizzazione e posa del bordo piscina.
  3. La realizzazione dei marciapiedi e la pavimentazione degli stessi.
  4. La realizzazione della vasca del locale tecnico.
  5. La realizzazione e la posa del coperchio per il locale tecnico.
  6. Tutto ciò che non è stato esplicitamente menzionato.
- .....

## Il cliente dichiara:

1. Di essere a conoscenza che grazie ai sensi dell'articolo 1 comma 100 legge finanziaria 2008, non è presente e non è applicata, nei vari importi, l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. Di accettare e rispettare le modalità di pagamento .