



ARRIGONI di  
Arrigoni Roberto  
P.I. 01959230564  
**Numero Albo Artigiani (VT): 39708**  
www.piscinearrigoni.it  
arrigoni@live.it

**Oggetto:** Preventivo fornitura e posa piscina con **pareti prefabbricate** (le pareti possono anche essere realizzate in muratura; in questo caso sottrarre costo della voce *Pareti prefabbricate*)

### Caratteristiche principali piscina:


**Dimensioni vasca:** come da disegno

**Perimetro totale:** 46,00

**Superficie specchio d'acqua:** 120,00 m<sup>2</sup>

**Superficie totale pareti, fondo, tramoggia, scala:** 181 m<sup>2</sup>

**Cubatura acqua:** 144,00 m<sup>3</sup> (circa)

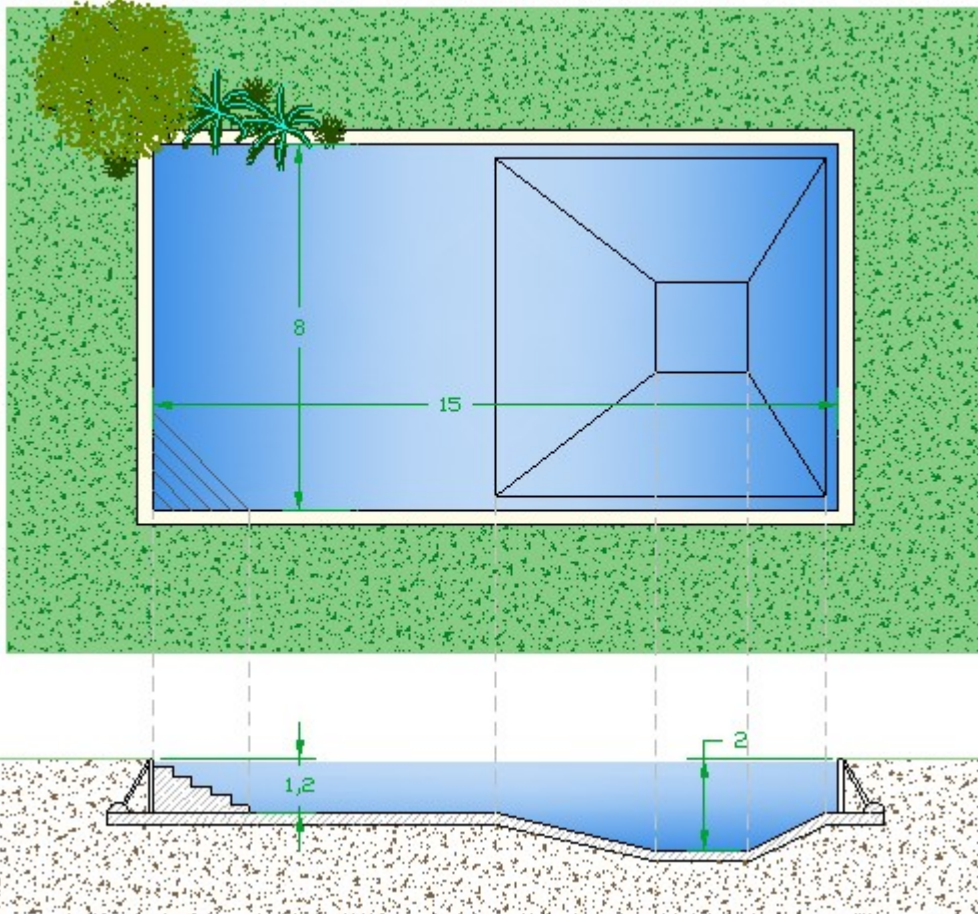



## Locale tecnico di filtrazione

Il locale tecnico è costituito da filtro a sabbia (grandezza filtro fino a piscine 256 mc) , elettropompa alta resa, quadri elettrici, tubazioni e raccordi. L'impianto è comandato da timer.

### Elenco materiale:

15788	Filtro Vesuvio 900 Ø - 32 mc/h - fino pisc. 256 mc	n°	1	€	860,49	€	860,49
00596	Sabbia quarzifera 0,4 - 0,8 mm	kg	415	€	0,48	€	197,72
07441	Valvola selettiva per controlavaggio da 2"	n°	1	€	112,58	€	112,58
	Raccordi per attacco valvola 2" a filtro 2" e 1/2	n°	1,00	€	17,15	€	17,15
38778	Pompa Victoria Plus HP 2 - trifase	n°	1	€	542,10	€	542,10
41941	Valvola a sfera 50 Ø	n°	9	€	19,10	€	171,86
41942	Valvola a sfera 63 Ø	n°	0	€	-	€	-
32588	Gomiti 50 Ø	n°	0	€	-	€	-
32589	Gomiti 63 Ø	n°	30	€	1,95	€	58,60
32592	Te del 50 Ø	n°	0	€	-	€	-
32593	Te del 63 Ø	n°	7	€	2,54	€	17,81
32603	Chivarda del 50 Ø x 1" e 1/2	n°	0	€	-	€	-
32604	Chivarda del 63 Ø x 2"	n°	3	€	5,03	€	15,09
02709	Tubo rigido PVC - 50 Ø	m	0	€	-	€	-
02710	Tubo rigido PVC - 63 Ø	m	4	€	2,42	€	9,68
01383	Tubo flessibile PVC - 50 Ø	m	0	€	-	€	-
32596	Bussola riduzione 63 x 50 Ø		9	€	0,83	€	7,46
26202	Adesivo extrarapido per PVC - confezione 500 cc	n°	3	€	11,62	€	34,85
28828	Solvente per PVC - confezione 1000 cc	n°	1	€	7,36	€	7,36
14942	Rotolo teflon 12 mm / 12 m	n°	5	€	0,46	€	2,29
02136	Collari fissa tubi del 50 Ø	n°	0	€	-	€	-
02137	Collari fissa tubi del 63 Ø	n°	20	€	0,73	€	14,67
25718	Quadro elettrico timer	n°	0	€	-	€	-
25724	Quadro elettrico timer e comando fari	n°	1	€	269,59	€	269,59
25726	Qua. Elett. timer, comando fari e salvavita	n°	0	€	-	€	-

Costo materiali	€	2.339,31
Manodopera		
<b>TOTALE</b>	€	<b>2.339,31</b>

## Materiale per il ricircolo

Si tratta di quei componenti che permettono il ricircolo e la filtrazione dell'acqua di piscina.

### Elenco materiale:



Codice	Descrizione articolo	Un.	Q.	P. unitario	Importo
01464	Skimmer bocca ampia	n°	4	€ 144,07	€ 576,30
00271	Presa di fondo	n°	1	€ 42,71	€ 42,71
00330	Bocchetta di mandata per liner	n°	4	€ 25,46	€ 101,84
15663	Passante a muro	n°	4	€ 7,76	€ 31,03
	Adattatore femmina 50 Ø x 1 e 1/2	n°	4	€ 3,44	€ 13,76
	Gomito 1 e 1/2 x 40 Ø per polietilene	n°	4	€ 2,42	€ 9,68
	Gomito 1 e 1/2 x 50 Ø per polietilene	n°	0	€ -	€ -
	Raccorodo dritto m. 1 e 1/2 x 40 Ø per polietilene	n°	5	€ 2,27	€ 11,34
	Raccorodo dritto m. 1 e 1/2 x 50 Ø per polietilene	n°	0	€ -	€ -
	Tubo polietilene 40 Ø - BD PN6	m	200	€ 2,22	€ 444,04
	Tubo polietilene 50 Ø - BD PN6	m	0	€ -	€ -
14942	Rotolo teflon 12 mm / 12 m	n°	4	€ 0,46	€ 1,83

Costo materiali	€ 1.232,52
Manodopera	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.232,52</b>

## Illuminazione

La piscina è illuminata da fari a led (**no produzione cinese**). I fari sono alimentati da apposito trasformatore con doppio isolamento anch'esso a norma.

### Elenco materiale:

Codice	Descrizione articolo	Un.	Q.	P. unitario	Importo
00364 ip41	Nicchia per faro standard o a led	n°	4	€ 57,01	€ 228,04
11279	Corpo faro alogeno da 300W.	n°	4	€ 99,77	€ 399,06
45619	Corpo faro a led colore	n°	0	€ -	€ -
32458	Pulsante cambio colore	n°	0	€ -	€ -
28138	Tubo flessibile collegamento faro a scatola	n°	4	€ 5,99	€ 23,97
00392	Scatola derivazione in ABS	n°	4	€ 21,41	€ 85,64
35385	Trasformatore di sicurezza con custodia 400 VA	n°	0	€ -	€ -
35386	Trasformatore di sicurezza con custodia 800 VA	n°	2	€ 205,82	€ 411,64
	Cavo elettrico unipolare 10 mmq	m	200	€ 0,39	€ 77,18
	Cavo elettrico unipolare 4 mmq	m	0	€ -	€ -
	Cavidotto 50 Ø	m	100	€ 1,12	€ 112,44

Costo materiali	€ 1.337,99
Manodopera	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.337,99</b>



## Rivestimento in PVC rinforzato

Il rivestimento è in liner di PVC da 1,5 mm con armatura interna di rinforzo; **prodotto in Italia**. Viene tagliato e termosaldato direttamente sul posto. Da non confondere con teli già preconfezionati: decisamente di qualità inferiore.

LINER

Codice	Descrizione articolo o intervento	Un.	Q.	P. unitario	Importo
	Manodopera posa per piscina rettangolare	mq	181	€ 9,78	€ 1.770,70
	Manodopera posa per piscina forma libera	mq	0	€ -	€ -
	Manodopera per rivestimento gradini	n°	5	€ 69,88	€ 349,39
	Liner 1,5 mm con armatura di rinforzo	mq	181	€ 25,16	€ 4.553,22
	Antisdrucchiolo per gradini	mq	4	€ 26,55	€ 106,21
05816	Profilo dritto alluminio	m	46	€ 9,99	€ 459,36
12504	Profilo pretagliato in alluminio per curve	m	0	€ -	€ -
	Chiodi espansione in alluminio	n°	100	€ 0,36	€ 36,21
	Colla fissaggio liner Flexcol - lit. 2,5	n°	1	€ 60,03	€ 60,03
	Doppio bordino PVC fissaggio liner al profilo	m	46	€ 1,22	€ 56,11
	Liquido sigillante	Kg	1	€ 28,59	€ 28,59

Costo materiali	€ 5.299,73
Manodopera	€ 2.120,08
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.419,81</b>

## Pareti prefabbricate

Nuovi pannelli di acciaio zincato con lega resistente. Spessore di 2 mm e altezza di 1,2 m.

**Elenco materiale:**

**Riepilogo dell'offerta:**



<b>Codice</b>	<b>Descrizione articolo</b>	<b>Un.</b>	<b>Q.</b>	<b>P. unitario</b>	<b>Importo</b>
01PA012	Pannello dritto h 1,2 x 2 acciaio zincato	n°	8	€ 148,14	€ 1.185,15
01PA013	Pannello dritto h 1,2 x 2,5 acciaio zincato	n°	12	€ 176,75	€ 2.121,02
01PFR105	Pannello preform raggio fisso h 1,2 x 1,5	n°	0	€ -	€ -
01PA015	Contrafforte	n°	16	€ 17,43	€ 278,86
01PA011	Pilastrino angolo retto h 1,2	n°	4	€ 26,89	€ 107,58
BU00218	Bulloni, dato, rondella	n°	210	€ 0,59	€ 123,26
PI00301	Pioli per fissaggio pannello	n°	76	€ 0,60	€ 45,62
F1000	Forature accessori	n°	12	€ 18,30	€ 219,63
	Trattamento anticorrosivo (lit. 2,5)	n°	3	€ 10,01	€ 30,02

Costo materiali	€ 4.111,14
Manodopera	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.111,14</b>

---

## Riepilogo dell'offerta:

### Locale tecnico

Costo materiali	€ 2.339,31
Manodopera	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.339,31</b>

### Riciclo

Costo materiali	€ 1.232,52
Manodopera	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.232,52</b>

### Illuminazione

Costo materiali	€ 1.337,99
Manodopera	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.337,99</b>

### Rivestimento in PVC rinforzato

Costo materiali	€ 5.299,73
Manodopera	€ 2.120,08
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.419,81</b>



### Pareti prefabbricate

Costo materiali	€ 4.111,14
Manodopera	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.111,14</b>

---

Totale materiale	€ 14.320,69
Totale manodopera	€ 2.120,08
<b>TOTALE OPERA</b>	<b>€ 16.440,78</b>

*I prezzi si intendono IVA esclusa*

---

## Note sulla tipologia dei materiali:

Gli accessori come filtro, pompa, skimmer, fari ecc. sono della ASTRALPOOL. Questa azienda è leader nel mercato italiano della componentistica per piscine pubbliche e private. **La ASTRALPOOL ha sedi ufficiali per la distribuzione e l'assistenza in tutta Italia.**

Il liner in PCV da 1,5 mm di spessore con armatura interna di rinforzo, resistente ai raggi ultravioletti, può essere o dalla FLAG SPA prodotto in Italia, oppure della ASTRALPOOL

Gli altri componenti come tubazioni, raccordi, prodotti chimici ecc sono tutti a norma ed appartengono a produttori diversi.

---

## Sono a carico del cliente:

1. Gli scavi e il rinterro
2. La realizzazione della base in cemento
3. La realizzazione del massetto sulla base in cemento
4. La costruzione della scalinata
5. La rasatura della base in cemento e della scalinata
6. La costruzione del vano che ospiterà il filtro e l'elettropompa
7. La realizzazione dello scarico acqua dal vano filtro alla rete fognaria
8. La gettata in calcestruzzo per il fissaggio dei contrafforti (reggispinta delle pareti)
9. La fornitura di elettricità sotto salvavita fin dentro il locale tecnico
10. La fornitura di linea di scarico a terra elettrico fin dentro il locale tecnico



11. Una presa di acqua con valvola a sfera in prossimità della vasca, per riempimento piscina. (La piscina non dispone di sistemi automatici di ripristino livello acqua.)
  12. La costruzione del marciapiede perimetrale alla vasca
  13. Il bordo perimetrale (fornitura e posa)
  14. Tutte le opere in muratura
  15. Tutto ciò che non è stato esplicitamente indicato
- 

## **Recesso dal contratto:**

**Il cliente può in qualsiasi momento recedere dal contratto senza l'onere di alcuna penale o costo aggiuntivo.** Resta chiaramente obbligato a saldare il materiale e il lavoro già fornito fino a quel momento. Al pari, acconti che superano in valore il materiale ed il lavoro fornito fino a quel momento, verranno conguagliati.