



ARRIGONI di  
Arrigoni Roberto  
01033 – Civita Castellana (VT)  
P.I. 01959230564  
www.piscinearrigoni.it

**Spett. le**

..... via San Paolo, ..  
01030 Castel S. Elia  
(Viterbo)

Civita Castellana li 08/06/09

.....

**Oggetto:** Preventivo rasatura superficie vasca e rivestimento con membrana in PVC liner

**Caratteristiche principali piscina:**


**Perimetro:** 43,66 m

**Superficie fondo:** 64,00 m<sup>2</sup>

**Superficie pareti:** 66,00 m<sup>2</sup>

**Superficie totale pareti e fondo:** 130,00 m<sup>2</sup>

**Cubatura acqua:** 94,00 m<sup>3</sup>

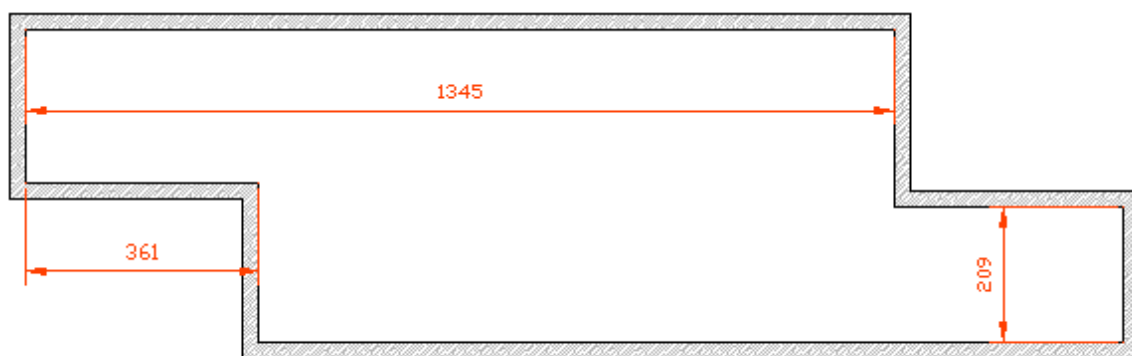



## DESCRIZIONE OFFERTA

### Rivestimento estetico e impermeabilizzazione:

*Rivestimento in liner in PVC da 1,5 mm con trama di rinforzo interna. Tagliato e termosaldato sul posto:*

#### **Dettaglio:**

- ✓ Liner in PVC da 1,5 mm costituita da doppio strato, con trama di rinforzo interna in poliestere
- ✓ Profilo in alluminio per fissaggio liner su tutto il perimetro della vasca
- ✓ PVC liquido per stuccature sulle giunture
- ✓ Manodopera per la posa in opera

Costo € 6.000,00 + IVA

*Listino di riferimento: **ASTRAL POOL** Listino prezzi 2009*

.....

### Rasatura fondo e pareti:

*Riporto del livello fondo e rasatura fondo e pareti, con prodotti specifici della Mapei o Webber:*

#### **Dettaglio:**

- ✓ Rimozione delle maioliche che risultano non ben ancorate.
- ✓ Riporto del livello fondo la dove mancano le maioliche
- ✓ Rasatura del fondo.
- ✓ Rasatura delle pareti.

Costo € 2.000,00 + IVA

.....



## Bordo perimetrale:

*Fornitura e posa bordo specifico per piscina*

### Dettaglio:

- ✓ Fornitura bordo piscina in cemento colorato e sabbato
- ✓ Posa del bordo su tutta il perimetro della vasca

Costo € 3.200,00 + IVA

---

## Riepilogo offerta:

|  |            |
|--|------------|
| Rivestimento estetico e impermeabilizzazione | € 6.000,00 |
| Rasatura fondo e pareti                      | € 2.000,00 |
| Bordo perimetrale                            | € 3.200,00 |

Prezzi si intendono esclusi di IVA

---

## Modalità di pagamento:

35 % alla firma del contratto; saldo alla fine dei lavori.

---

## A carico del cliente:

Tutto ciò che non è stato esplicitamente menzionato

---

## Precisazioni:

I costi indicati si riferiscono ad un lavoro privo di imprevisti: Problemi potrebbero esserci ad esempi nella sostituzione delle bocchette di mandata o nel adattare gli skimmer al rivestimento in liner. Nel caso di eventuale lavoro in più, o nella necessità di sostituire materiale già presente ma non adattabile, la Piscine Arrigoni si riserva il diritto di conteggiare a parte tali interventi e il materiale usato.

---