



Spett. le

ARRIGONI di
Arrigoni Roberto
P.I. 01959230564
www.piscinearrigoni.it
arrigoni@live.it

.. via Salaria Vecchia, .. km .. -

Neorola (Rieti)

....@yahoo.it

.....

.....

il 09/03/10

Oggetto: Preventivo impianto e rivestimento piscina forma libera 5x10 con scala in muratura

Caratteristiche principali piscina:


Dimensioni vasca: come da disegno

Perimetro: 26,41 m

Superficie specchio d'acqua: 42,33 m²

Cubatura acqua: 57,00 m³

Destinazione d'uso: Privato (secondo **normativa UNI 10637** classificazione D)

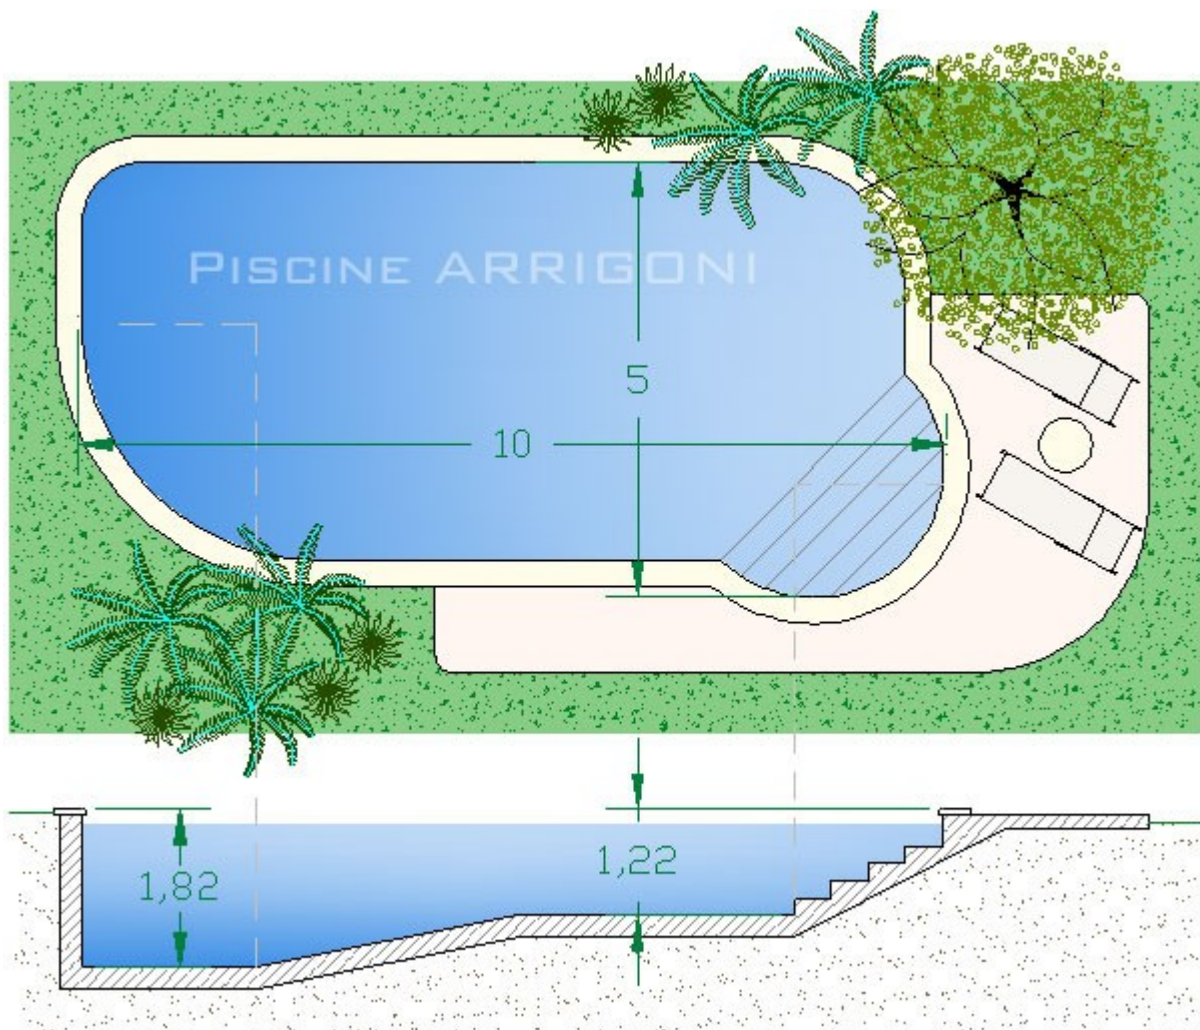



Impianto filtrazione

L'impianto di filtrazione è con filtro a sabbia di dimensioni adeguate secondo **normativa UNI 10637**. La pompa è con prefiltro e specifica per piscine. Le linee idrauliche dalla piscina al locale tecnico sono indipendenti e sezionabili una ad una. L'impianto è comandato da timer, protetto da salvavita e da impianto equipotenziale (scarico a terra). Il tempo per filtrare un volume pari a tutta l'acqua della piscina, è di 5 ore e 42 minuti.

Elenco materiale:

Filtro Cantabric Laterale 14 mc/h	n°	1	€	373,62
Valvola seletttrice	n°	1	€	68,64
Sabbia quarzifera	Kg	150	€	60,84
Pompa Victoria 1/2 HP	n°	1	€	358,80
Skimmer bocca svasata	n°	2	€	246,48
Scarico di fondo	n°	1	€	39,00
Tubo flex	m	100	€	457,08
Valvole a sfera	n°	7	€	125,58
Raccorderia varia	n°	60	€	140,40
Quadro elettrico con timer	n°	1	€	117,00
Salvavita magnetotermico e cassetina	n°	1	€	56,16
Dispersore di terra e cavo	n°	1	€	48,36
Passanti a muro	n°	3	€	23,40
Bocchette emissione	n°	3	€	23,40
Bocchette aspirafango	n°	0	€	-
Dosatore cloro e bromo	n°	0	€	-
Coperchio con cerniere locale tecnico	n°	0	€	-

Materiale	€	2.138,76
Manodopera	€	1.480,68
TOTALE	€	3.619,44



Illuminazione

La piscina è illuminata con fari alogeni da 300 W a norma. I fari sono alimentati da apposito trasformatore con doppio isolamento a norma.

Elenco materiale:

Faro alogeno da 300 W	n°	2	€	235,56
Trasformatore 220V - 12V	n°	1	€	96,72
Cassettina con interruttore	n°	1	€	46,80
Cavo unipolare 16 Ø mm	m	50	€	58,46
Corrugato	m	25	€	15,03

Materiale	€	452,57
Manodopera	€	313,32
TOTALE	€	765,89

Rivestimento in PVC rinforzato

Il rivestimento è in liner di PVC da 1,5 mm con armatura interna di rinforzo. Viene tagliato e termosaldato direttamente sul posto.

Elenco materiale:

Liner altezza 140 (+ 20%)	mq	0	€	-
Liner altezza 165 (+ 20%)	mq	98	€	1.739,01
Liner altezza 205 (+ 20%)	mq	0	€	-
Liner antisdrucchiolo - altezza 165	mq	3,5	€	66,67
Profilo in alluminio dritto	m	14	€	110,62
Profilo pretagliato per curve	m	13	€	137,09
Chiodi ad espansione	n°	300	€	84,24
Bordino in PVC	m	27	€	11,79
PVC liquido	lit	2	€	47,74
Solvente Tangit	kg	1	€	22,05

Materiale	€	2.219,21
Manodopera	€	1.877,79
TOTALE	€	4.097,00



Bordo perimetrale

È composto da pietra ricostruita e serve a “raccordare” il perimetro vasca con il marciapiede o il prato. Ha anche una funzione di sicurezza in quanto mette in evidenza e delimita la vasca.

Elenco materiale:

Bordo standard bianco	m	14	€	208,35
Bordo angolo retto dritto	n°	0	€	-
Bordo angolo retto rovescio	n°	0	€	-
Bordo raggio	m	13	€	413,86
Collante 25 Kg	n°	0	€	-
Stucco 25 Kg	n°	0	€	-

Materiale	€	622,22
Manodopera	€	-
TOTALE	€	622,22

Attrezzatura per la pulizia

Sono oggetti indispensabili per la pulizia del fondo e della superficie d'acqua.

Elenco materiale:

Aspirafango	n°	1	€	25,08
Manico telescopico 1,8 - 3,6 m	n°	1	€	24,43
Manico telescopico 2,4 - 5 m	n°	0	€	-
Tubo galleggiante 8 m	n°	1	€	23,83
Tubo galleggiante 10 m	n°	0	€	-
Retino di fondo	n°	1	€	13,38

Materiale	€	86,72
Manodopera	€	-
TOTALE	€	86,72



Prodotti chimici per l'avvio e analisi

Per l'avvio della piscina, oltre ad un tester per misurare cloro e pH, serve un primo trattamento con i classici prodotti per la disinfezione dell'acqua di piscina. Quantità sufficienti per l'avvio.

Elenco materiale:

Cloro in polvere 5 kg	kg	5	€	31,84
Pastiglioni 600	n°	1	€	5,41
Flocculante 5 lit	lit	5	€	15,48
pH minor 8 kg	kg	8	€	18,70
Antialghe concentrato 10 kg	kg	10	€	25,97
Tester analisi	n°	1	€	20,37

Materiale	€	117,77
Manodopera	€	-
TOTALE	€	117,77

Riepilogo dell'offerta:

Impianto filtrazione

Materiale	€	2.138,76
Manodopera	€	1.480,68
TOTALE	€	3.619,44

Illuminazione

Materiale	€	452,57
Manodopera	€	313,32
TOTALE	€	765,89

Rivestimento in PVC rinforzato

Materiale	€	2.219,21
Manodopera	€	1.877,79
TOTALE	€	4.097,00



Bordo perimetrale		
Materiale	€	622,22
Manodopera	€	-
TOTALE	€	622,22

Attrezzatura per la pulizia		
Materiale	€	86,72
Manodopera	€	-
TOTALE	€	86,72

Prodotti chimici per l'avvio e analisi		
Materiale	€	117,77
Manodopera	€	-
TOTALE	€	117,77

Totale costo materiale	€	5.637,25
Totale costo manodopera	€	3.671,79
Totale costo dell'opera	€	9.309,04

Tutti i prezzi si intendono compresi di tasse e tributi

Modalità di pagamento:

35 % alla firma del contratto; 35% prima della posa del telo e del filtro, saldo alla fine dei lavori.

È a carico del cliente:

1. Gli scavi e lo smaltimento terra
2. Le opere in muratura
3. La posa in opera del bordo perimetrale
4. Tutto ciò che non è stato esplicitamente menzionato



Il cliente dichiara per i seguenti articoli:

1. Di accettare e rispettare le modalità di pagamento.
2. Di accettare per qualsiasi eventuale controversia, il Foro competente di Civita Castellana (VT).
3. Di essere in possesso di tutti i permessi necessari alla costruzione dell'opera.