



ARRIGONI di
Arrigoni Roberto
P.I. 01959230564
Numero Albo Artigiani (VT): 39708
www.piscinearrigoni.it
arrigoni@live.it
cell. 320 32.89.415

Spett. le

.....
.....
.....

Terni

Oggetto: Preventivo / contratto fornitura e posa componenti piscina

Documento del: 29/09/11


Caratteristiche principali piscina:

Perimetro: 30 m

Superficie specchio d'acqua: 50 m²

Superficie totale fondo e pareti: 92,00

Volume acqua: 62,00 m³ circa

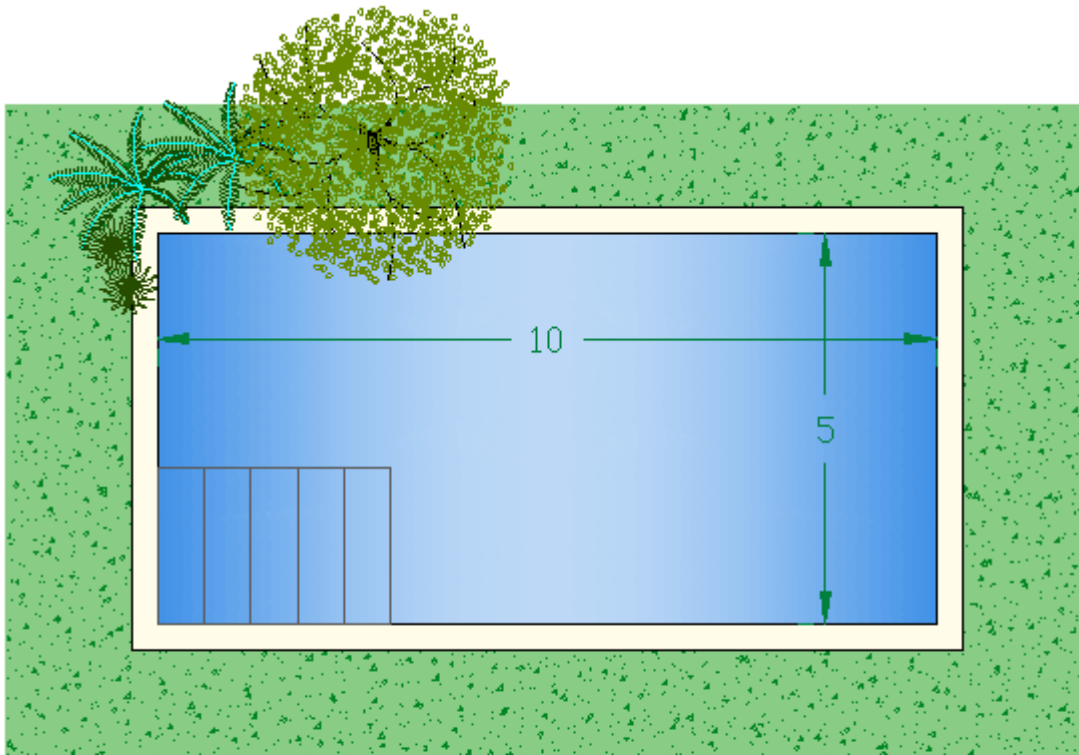

.....



Locale tecnico di filtrazione

Il locale tecnico è costituito da **filtro a sabbia sovradimensionato**, elettropompa Victoria Plus, tubazioni e raccordi.

Elenco materiale:

Filtro Vesuvio 600 Ø - 15 mc/h	n°	1	€	372,08
Sabbia quarzifera 0,4 - 0,8 mm	kg	150	€	68,06
Valvola selettiva per controlavaggio	n°	1	€	58,99
Pompa Victoria Plus HP 3/4 con prefiltro	n°	1	€	436,51
Valvole a sfera 40 Ø	n°	5	€	95,29
Valvole a sfera 50 Ø	n°	0	€	-
Valvole a sfera 63 Ø	n°	0	€	-
Valvola a sfera 3/4 per alimentazione acqua piscina	n°	0	€	-
Raccorderia e vari	n°	35	€	158,81
Quadro elettrico con timer e interruttori	n°	1	€	211,18
Differenziale puro salvavita e scatola contenitore	n°	1	€	45,38
Cavidotto del 50 Ø	m	25	€	26,41
Dispersore di terra treccia rame	m	5	€	32,94

Tot. materiale	€	1.505,64
Manodopera	€	600,00
TOTALE	€	2.105,64

Materiale per il ricircolo

Si tratta di quei componenti atti a permettere il ricircolo e la filtrazione dell'acqua di piscina. Tali dispositivi, come tutti gli altri, rispettano la normativa europea per la sicurezza e l'igiene degli impianti natatori.

Elenco materiale:

Skimmer bocca svasata	n°	2	€	308,55
Scarico di fondo art. 00271	n°	1	€	41,75
Regolatore di livello - art. 15862	n°	0	€	-
Tubo in polietilene BD 25 Ø per alimentazione pisc.	m	0	€	-
Raccordo per polietilene 25 Ø x 3/4	n°	0	€	-
Tubo in polietilene BD 40 Ø	m	100	€	211,45
Tubo in polietilene BD 50 Ø	m	0	€	-
Raccordo per polietilene 40 Ø x 1 1/2" o 2"	n°	10	€	47,19
Raccordo per polietilene 50 Ø x 1 1/2" o 2"	n°	0	€	-
Te per polietilene - 50 Ø	n°	0	€	-
Passanti a muro art. 15663	n°	2	€	14,77
Bocchette emissione - portata max 7 mc/h	n°	2	€	48,50
Bocchette aspirafango - art. 00332	n°	0	€	-
Raccordi e vari	n°	10	€	45,38
Dosatore cloro e bromo - art. 24429	n°	0	€	-

Tot. materiale	€	717,58
Manodopera	€	400,00
TOTALE	€	1.117,58



Illuminazione

La piscina è illuminata da fari alogeni specifici per piscine. I fari sono alimentati da apposito trasformatore con doppio isolamento e salvavita.

Elenco materiale:

Faro alogeno da 70 W	n°	2	€	211,41
Scatola di derivazione in ABS art. 00392	n°	2	€	40,78
Trasformatore doppio isolamento 1000 VA - 12 + 12	n°	1	€	145,82
Trasformatore doppio isolamento 2000 VA - 12 + 12	n°	0	€	-
Interruttore automatico 6 o 10 A con cassetina	n°	1	€	45,38
Comtenitore per trasformatore	m	1	€	45,38
Cavo unipolare 4 mm	m	100	€	61,17
Cavidotto del 50 Ø	m	50	€	52,82
Dispersore di terra treccia rame	m	0	€	-
			Tot. materiale	€ 602,74
			Manodopera	€ 100,00
			TOTALE	€ 702,74

Rivestimento in PVC rinforzato

Il rivestimento è in liner di PVC da 1,5 mm con armatura interna di rinforzo (**AlkorPlan**). Viene tagliato e termosaldato direttamente sul posto. Da non confondere con teli già preconfezionati: decisamente di qualità inferiore o teli prodotti in Cina.

Elenco materiale:

Manodopera per posa per piscina rettangolare	mq	92	€	1.090,94
Manodopera per posa per piscina forma libera	mq	0	€	-
Manodopera per rivestimento gradini	n°	5	€	423,50
Liner	mq	92	€	2.805,26
Profilo dritto alluminio - art. 05816	m	30	€	266,30
Profilo pretagliato per curve - art. 12504	m	0	€	-
Chiodi espansione fissaggio profilo e liner	m	100	€	28,80
Colla fissaggio liner ai gradini -Flexcol 2,5 lit.	n°	1	€	53,36
Doppio bordino PVC per aggancio liner alla parete	m	30	€	16,26
Liquido sigillante	Kg	1	€	27,10
			Tot. Materiale	€ 3.197,09
			Manodopera	€ 1.514,44
			TOTALE	€ 4.711,52



Disinfezione ad acqua salata

L'elettrolizzatore proposto è l'ultimo modello della AstrlPool. Ha una produzione massima di 24 gr/h di cloro ed è **adatto a piscine fino a 100 mc**.

Elenco materiale:

Elettrolizzatore Chlore Smart 100	n°	1	€	1.416,61
Raccorderia e vari	n°	7	€	38,12
Sal gemma per alimenti (200 kg ogni 40 mc)	Kg	500	€	136,13
Trasporto	n°	1	€	200,00
			Materiale	€ 1.790,85
			Manodopera	€ 400,00
			TOTALE	€ 2.190,85

Attrezzatura per la pulizia

Sono semplici attrezzi utili alla pulizia del fondo e della superficie della piscina.

Elenco materiale:

Aspirafango - art. 01350	n°	1	€	27,59
Manico telescopico 2,4 - 4,8 m - art. 38423	n°	2	€	69,19
Tube galleggianti 12 m - art 01376	n°	1	€	19,88
Retino di fondo - art. 36614	n°	1	€	13,16
			Materiale	€ 129,82
			Manodopera	€ -
			TOTALE	€ 129,82

Prodotti chimici per l'avvio e analisi

Per l'avvio della piscina, oltre ad un tester per misurare il cloro e il pH, serve un primo trattamento con i classici prodotti per la disinfezione dell'acqua di piscina.

Elenco materiale:

Cloro in polvere	kg	10	€	65,34
Pastiglioni 500 gr	Kg	0	€	-
Flocculante	lit	10	€	38,39
pH minor 25 kg	kg	25	€	43,29
Detergente per pulizia linea galleggiamento	lit	1	€	5,79
Polltester cloro libero e pH - art. 14646	n°	1	€	24,11
			Materiale	€ 176,92
			Manodopera	€ -
			TOTALE	€ 176,92



Riepilogo dell'offerta:

Locale tecnico

Tot. materiale	€	1.505,64
Manodopera	€	600,00
TOTALE	€	2.105,64

Riciclo

Tot. materiale	€	717,58
Manodopera	€	400,00
TOTALE	€	1.117,58

Illuminazione

Tot. materiale	€	602,74
Manodopera	€	100,00
TOTALE	€	702,74

Rivestimento in PVC rinforzato

Tot. Materiale	€	3.197,09
Manodopera	€	1.514,44
TOTALE	€	4.711,52

Disinfezione ad acqua salata

Materiale	€	1.790,85
Manodopera	€	400,00
TOTALE	€	2.190,85

Attrezzatura per la pulizia

Materiale	€	129,82
Manodopera	€	-
TOTALE	€	129,82

Prodotti chimici per l'avvio

Materiale	€	176,92
Manodopera	€	-
TOTALE	€	176,92

Totale materiale	€	8.120,63
Totale manodopera	€	3.014,44
TOTALE OPERA	€	11.135,07

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa



Recesso dal contratto:

Il cliente può in qualsiasi momento recedere dal contratto senza l'onere di alcuna penale o costo aggiuntivo. Resta chiaramente obbligato a saldare il materiale e il lavoro già fornito fino a quel momento.

Assistenza:

Il cliente ha diritto ad anni due di assistenza direttamente sul posto, **completamente gratuita.**

Sono a carico del cliente:

1. Tutte le opere in muratura
 2. Tutto ciò che non è stato esplicitamente indicato
-

Modalità di pagamento e cronologia lavori:

Da concordare

Il committente dichiara per i seguenti articoli:

1. Di accettare e rispettare le modalità di pagamento (vedi voce "*Modalità di pagamento e cronologia lavori*").
 2. Di accettare per qualsiasi eventuale controversia, il Foro competente di Civita Castellana (VT).
 3. Di essere in possesso di tutti i permessi necessari alla costruzione dell'opera.
 4. Di accettare eventuali variazioni circa gli articoli indicati negli elenchi dei materiali, a patto che tali sostituzioni siano equivalenti per funzioni, qualità e costi a quelli originalmente indicati.
 5. Di accettare che piccole variazioni circa le quantità o le lunghezze delle tubature, cavidotti, cavi elettrici, raccordi idraulici, membrane in liner e quant'altro non possono costituire motivo per variare il costo totale dell'opera.
-

Le parti dopo attenta lettura approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le parti di questo contratto compresi gli articoli 1 (modalità di pagamento) e 2 (sede del Foro competente).



Acconti ricevuti

Il tramite € in lettere

per ACCONTO

firma per esteso il ricevente Arrigoni Roberto

.....

Il tramite € in lettere

per ACCONTO

firma per esteso il ricevente Arrigoni Roberto

.....

Il tramite € in lettere

per ACCONTO

firma per esteso il ricevente Arrigoni Roberto

.....

Il tramite € in lettere

per SALDO

firma per esteso il ricevente Arrigoni Roberto

.....

.....