



ARRIGONI di
Arrigoni Roberto
P.I. 01959230564
Numero Albo Artigiani (VT): 39708
www.piscinearrigoni.it
arrigoni@live.it

Spett. le


.....
.....
(Puglia)

Oggetto: Preventivo fornitura componenti piscina

Documento del: 03/10/11 – validità 20 gg.

Caratteristiche principali piscina:

- Dimensioni vasca:** come da disegno
- Perimetro totale:** 25,14 m (22 m dritto - 3,14m curvo)
- Superficie specchio d'acqua:** 33,57 m²
- Superficie totale pareti, fondo:** 67,00 circa
- Cubatura acqua:** 39,00 m³ circa

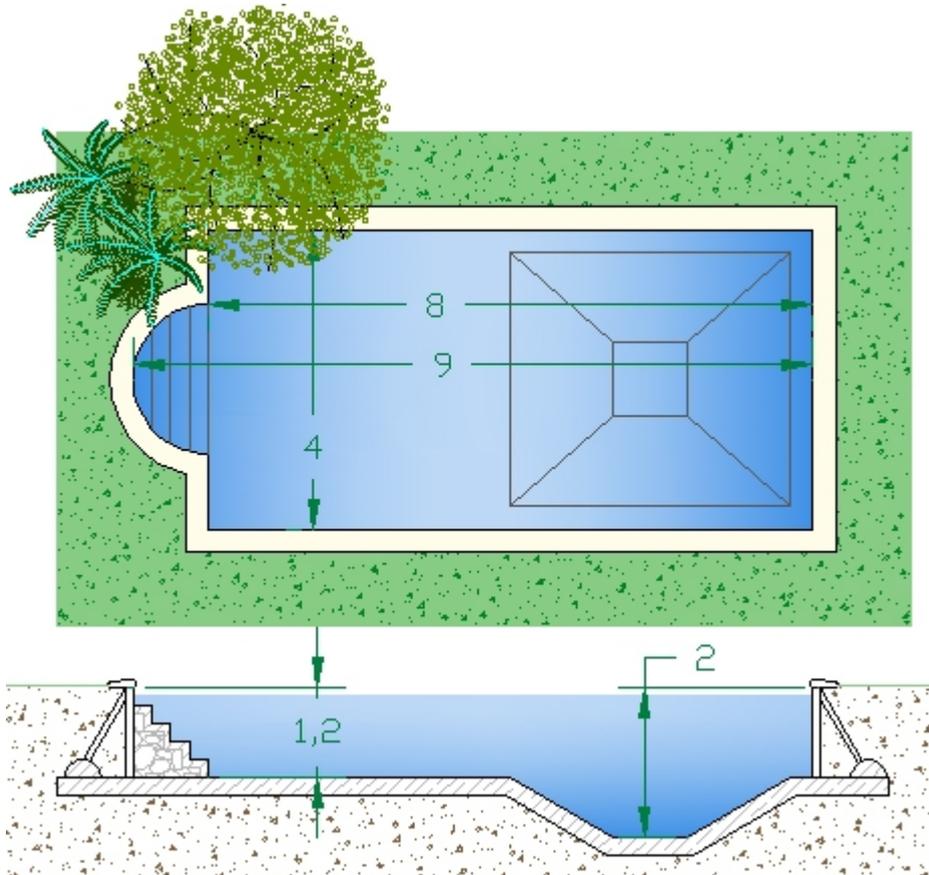



Locale tecnico di filtrazione

Il locale tecnico è costituito da filtro a sabbia, elettropompa, quadri elettrici, tubazioni e raccordi. L'impianto è comandato da timer.

Elenco materiale:

Filtro Vesuvio 500 Ø - 9 mc/h	n°	1	€	381,15
Sabbia quarzifera 0,4 - 0,8 mm	kg	100	€	45,38
Valvola selettiva per controlavaggio art. 34543	n°	1	€	58,99
Pompa Vict. P. 1/3 HP - ampio prefiltro - alto rendimento	n°	1	€	444,68
Valvole a sfera 40 Ø	n°	0	€	-
Valvole a sfera 50 Ø	n°	2	€	45,38
Valvole a sfera 63 Ø	n°	0	€	-
Raccorderia e vari	n°	0	€	-
Quadro elettrico con timer e interruttori	n°	1	€	211,18
Differenziale puro salvavita e scatola contenitore	n°	0	€	-
Cavidotto del 50 Ø	m	0	€	-
Dispersore di terra treccia rame	m	0	€	-

Tot. materiale	€	1.186,75
Manodopera	€	-
TOTALE	€	1.186,75

Materiale per il ricircolo

Si tratta di quei componenti atti a permettere il ricircolo e la filtrazione dell'acqua di piscina. Tali dispositivi, come tutti gli altri, rispettano la normativa europea per la sicurezza e l'igiene degli impianti natatori.

Elenco materiale:

Skimmer bocca svasata - art. 01462	n°	1	€	127,05
Scarico di fondo art. 00271	n°	0	€	-
Tubo in polietilene BD 40 Ø	m	0	€	-
Tubo in polietilene BD 50 Ø	m	40	€	92,93
Raccordo per polietilene 40 Ø x 1 1/2" o 2"	n°	0	€	-
Raccordo per polietilene 50 Ø x 1 1/2" o 2"	n°	4	€	36,30
Te per polietilene - 50 Ø	n°	1	€	13,98
Passanti a muro art. 15663	n°	2	€	14,77
Bocchette emissione - portata 7 mc/h	n°	2	€	48,50
Bocchette aspirafango - art. 00332	n°	0	€	-
Raccordi e vari	n°	0	€	-
Dosatore cloro e bromo - art. 24429	n°	0	€	-

Tot. materiale	€	333,52
Manodopera	€	-
TOTALE	€	333,52



Rivestimento in PVC rinforzato

Il rivestimento è in liner di PVC da 1,5 mm con armatura interna di rinforzo; **prodotto in Italia**. Da non confondere con teli già preconfezionati: decisamente di qualità inferiore.

Elenco materiale:

Manodopera per posa per piscina rettangolare	mq	0	€	-
Manodopera per posa per piscina forma libera	mq	0	€	-
Manodopera per rivestimento gradini	n°	0	€	-
Liner	mq	80	€	1.742,40
Profilo dritto alluminio - art. 05816	m	22	€	209,23
Profilo pretagliato per curve - art. 12504	m	4	€	56,41
Chiodi espansione fissaggio profilo e liner	m	50	€	15,43
Colla fissaggio liner ai gradini -Flexcol 2,5 lit.	n°	1	€	57,17
Doppio bordino PVC per aggancio liner alla parete	m	26	€	15,10
Liquido sigillante	Kg	1	€	29,04

Tot. Materiale	€	2.124,78
Manodopera	€	-
TOTALE	€	2.124,78

Pareti prefabbricate

Pannelli di acciaio zincato. Spessore di 2 mm e altezza di 1,2 m.

Elenco materiale:

Pareti in pannelli di acciaio zincato h 1200 - spessi 2 mm	n°	1	€	2.879,80
Tagli per accessori	n°	3	€	48,79
Trattamento anticorrosivo (lit. 2,5)	n°	0	€	-
Dispersore di terra treccia rame	m	0	€	-
Trasporto	n°	0	€	-

Tot. materiale	€	2.928,59
Manodopera	€	-
TOTALE	€	2.928,59



Bordo perimetrale

È composto da pietra ricostruita e serve a “raccordare” il perimetro vasca con il marciapiede o il prato. Ha anche una funzione di sicurezza in quanto mette in evidenza e delimita la vasca. **Il bordo è sabbiato; non è quello liscio che si vede di solito nelle piscine ad uso privato (più economico)**

Elenco materiale:

Bordo standard bianco sabbiato (pietra ricostruita)	n°	37	€	844,47
Bordo angolo retto dritto	n°	4	€	91,29
Bordo angolo retto rovescio	n°	2	€	45,65
Bordo raggio	n°	6	€	164,60
Trasporto	n°	0	€	-
			Tot. materiale	€ 1.146,02
			Manodopera	
			TOTALE	€ 1.146,02

Attrezzatura per la pulizia

Sono semplici attrezzi utili per la pulizia del fondo e della superficie della piscina.

Elenco materiale:

Aspirafango - art. 01350	n°	1	€	27,59
Manico telescopico 2,4 - 4,8 m - art. 38423	n°	2	€	69,19
Tube galleggianti 12 m - art 01376	n°	1	€	19,88
Retino di fondo - art. 36614	n°	1	€	13,16
			Materiale	€ 129,82
			Manodopera	€ -
			TOTALE	€ 129,82

Prodotti chimici per l'avvio e analisi

Per l'avvio della piscina, oltre ad un tester per misurare il cloro e il pH, serve un primo trattamento con i classici prodotti per la disinfezione dell'acqua di piscina. Quantità sufficienti per l'avvio.

Elenco materiale:



Cloro in polvere 10 kg - art. 16478	kg	10	€	64,28
Pastiglioni 500 gr - art. 18848	n°	5	€	30,87
Flocculante 5 lit	lit	5	€	18,21
pH minor 8 kg - art. 11385	kg	8	€	23,33
Detergente gel per pulizia linea galleggiamento	lit	1	€	5,69
Polltester cloro libero e pH - art. 14646	n°	1	€	24,59

Materiale	€	166,98
Manodopera	€	-
TOTALE	€	166,98

Riepilogo dell'offerta:

Locale tecnico

Tot. materiale	€	1.186,75
Manodopera	€	-
TOTALE	€	1.186,75

Riciclo

Tot. materiale	€	333,52
Manodopera	€	-
TOTALE	€	333,52

Rivestimento in PVC rinforzato

Tot. Materiale	€	2.124,78
Manodopera	€	-
TOTALE	€	2.124,78

Pareti prefabbricate

Tot. materiale	€	2.928,59
Manodopera	€	-
TOTALE	€	2.928,59

Bordo perimetrale

Tot. materiale	€	1.146,02
Manodopera	€	-
TOTALE	€	1.146,02



Attrezzatura per la pulizia

Materiale	€	129,82
Manodopera	€	-
TOTALE	€	129,82

Prodotti chimici per l'avvio

Materiale	€	166,98
Manodopera	€	-
TOTALE	€	166,98

Totale materiale	€	8.016,46
Totale manodopera	€	-
TOTALE OPERA	€	8.016,46

I prezzi si intendono IVA esclusa

Costo del trasporto e altre precisazioni:

Il trasporto è a parte.

Il trasporto può incidere di molto per quanto riguarda il bordo perimetrale e le pareti prefabbricate.

Il materiale della voce "Locale tecnico di filtrazione" va assemblato e posto in un apposito alloggio. Non è incluso il vano in vetroresina prefabbricato.

Il liner va posato da uno specialista.

I singoli gradini vanno realizzati in muratura

Se il cliente decide di installare per proprio conto il materiale fornito, gli viene fornita la necessaria assistenza gratuitamente.