



ARRIGONI di
Arrigoni Roberto
01033 – Civita Castellana (VT)
P.I. 01959230564
Numero Albo Artigiani: 39708
C. F. RRGRRT63C01H501X
www.piscinearrigoni.it
arrigoni@live.it

Spett. le

.....
Ceprano (FR)

Civita Castellana li 06/02/10

Oggetto: Nostra migliore offerta per realizzazione piscina a skimmer

Caratteristiche principali piscina:

Dimensioni vasca: 15 x 7 – h 1,2 ÷ 2,2

Perimetro totale: 46,28 m


Perimetro arco scale: 6,28 m

Superficie specchio d'acqua: 111,28 m²

Superfici pareti: 55,54 m²

Cubatura acqua: circa 138,00 m³

Destinazione d'uso: Privato (secondo **normativa UNI 10637** classificazione D)

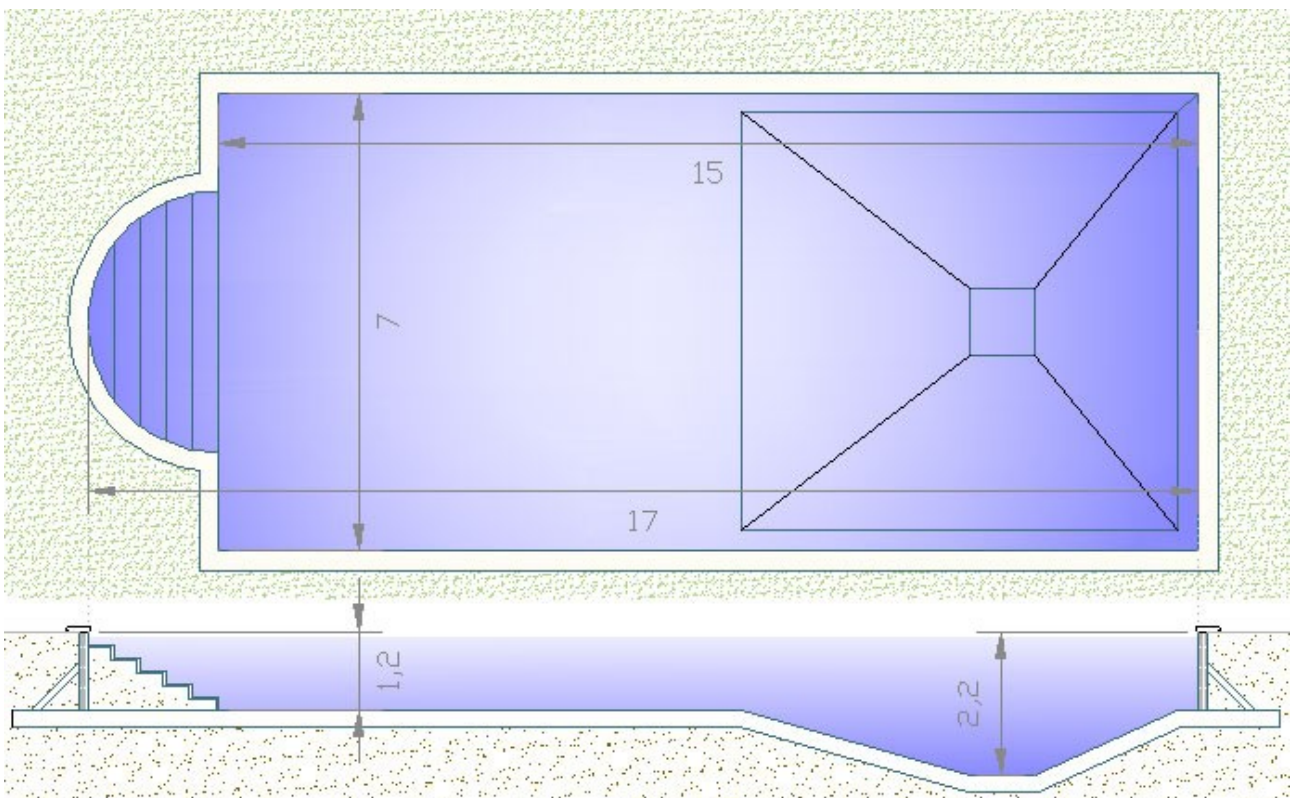



Impianto depurazione

È l'impianto per il riciclo e la depurazione dell'acqua, è composto da due filtri a sabbia e due pompe, più i vari accessori come skimmer e bocchette. Secondo la **normativa UNI 10637** un volume di acqua pari a quello contenuto nella piscina, deve essere filtrato in un tempo uguale o inferiore alle 6 ore. L'impianto proposto ha un tempo di filtrazione inferiore alle 4 ore.

Elenco materiale:

- Filtro Cantabric Laterale 14 mc/h - n° 2
 - Valvola selettiva - n° 2
 - Sabbia quarzifera 300 Kg
 - Pompa senza 1,25 HP – n° 2
 - Skimmer bocca svasata – n° 4
 - Scarico di fondo
 - Tubo flex - 200 m
 - Colla per PVC
 - Solvente per PVC
 - Valvole a sfera – n° 10
 - Raccorderia varia
 - Quadro elettrico con timer n° 2
 - Passanti n° 4
 - Bocchette n° 4
-



Rivestimento in liner PVC

Il rivestimento è in liner di PVC da 1,5 mm con armatura interna di rinforzo. Viene tagliato e termosaldato direttamente sul posto.

Elenco materiale:

- Liner
 - Profilo in alluminio dritto
 - Profilo in alluminio per curve
 - Chiodi ad espansione
 - Doppio bordino in PVC
 - PVC liquido
 - Solvente Tangit
-

Illuminazione

La piscina è illuminata con tre fari alogeni a norma 12V. I fari sono alimentati da appositi trasformatori a doppio isolamento a norma.

Elenco materiale:

- Faro alogeno da 300 w – n° 3
 - Trasformatore – n° 1
 - Cassettina con interruttore – n° 1
 - Cavo unipolare del 16 Ø mm – 200 m
 - Corrugato – 100 m
-



Bordo

È il bordo perimetrale della piscina, serve a “raccordare” il perimetro della vasca e il giardino o marciapiede.

Elenco materiale:

- Bordo standard bianco dritto – 40 m
 - Bordo angolo retto - 4 pezzi
 - Bordo angolo retto rovescio – 2 pezzi
 - Bordo a raggio – 6,30 m
 - Collante per maioliche – 3 sacchette
 - Stucco – una sacchetta
-

Pareti prefabbricate

Pannelli di acciaio zincato con spessore di 2 mm e altezza di 1,2 m. Una volta installati vengono smaltati con apposita vernice. Durante la posa viene realizzato un impianto di messa a terra su tutta la struttura prefabbricata ciò al fine di evitare fenomeni di corrosione dovuti a correnti vaganti. La garanzia sulle pareti e le sue parti (contrafforti, bulloneria, ecc.) è di 20 anni.

Elenco materiale:

- Pannelli dritti
 - Contrafforti
 - Pilastrini
 - Bulloni, dadi e rondelle
 - Pioli per fissaggio
 - Pannelli preform a raggio variabile (per parete lato scala)
 - Gradini per scala
-



Attrezzatura per la pulizia

Sono oggetti indispensabili per la pulizia del fondo e della superficie d'acqua

- Aspirafnago 01349
 - Manico 1,8 - 3,6
 - Tubo gall. 8 m
 - Retino fondo
 - Riepilogo offerta
-

Prodotti chimici per l'avvio e analisi

Per l'avvio della piscina, oltre ad un tester per misurare cloro e pH, serve un primo trattamento con i classici prodotti per la disinfezione dell'acqua di piscina. Quantità sufficienti per l'avvio.

Elenco materiale:

- Cloro in polvere 10 kg
 - Pastiglioni 500 – n° 4
 - Flocculante 5 lit
 - Tester analisi
 - pH minor 8 kg
 - Antialghe schiarente 5 lit
-



Accessori

Sono componenti utili per un migliore e più divertente utilizzo della piscina

Elenco materiale:

- Trampolino alta resistenza 1,61 m
 - Scaletta inox 2 gradini
-

Riepilogo offerta:

- ✓ Impianto depurazione
- ✓ Rivestimento in liner PVC
- ✓ Illuminazione
- ✓ Bordo
- ✓ Pareti prefabbricate
- ✓ Attrezzatura per la pulizia
- ✓ Prodotti chimici per l'avvio
- ✓ Accessori

Costo € 26.000,00

costo compreso di tasse e tributi

Modalità di pagamento:

35 % alla firma del contratto; 35 % subito dopo la posa delle pareti (prima del rinterro e del montaggio degli accessori di riciclo e filtrazione); saldo alla fine dei lavori.

È a carico del cliente:

1. Lo scavo.
 2. Lo smaltimento terra.
 3. La costruzione della soletta che costituisce il fondo vasca.
 4. L'eventuale rinterro con basalto.
 5. L'eventuale realizzazione del marciapiede.
 6. Tutto ciò che non è stato esplicitamente menzionato.
-

Il cliente dichiara per i seguenti articoli:

1. Di accettare e rispettare le modalità di pagamento.
2. Di accettare per qualsiasi eventuale controversia, il Foro competente di Civita Castellana (VT).
3. Di essere in possesso di tutti i permessi necessari alla costruzione dell'opera.